

NUEVO  
**EX100 B/C**  
Busetón

**3**  
años  
de garantía  
o 300.000 km.\*



**Hyundai garantiza la rentabilidad de su negocio.**

[hyundaicolombia.com.co](http://hyundaicolombia.com.co)

Partner in  
every way


 **HYUNDAI**  
Camiones & Buses

\*Este equipamiento/configuración varía de acuerdo a la versión del vehículo. 1. Esta garantía solo aplica para el tren motor. 2. Las características que aparecen en esta imagen son ilustrativas y no constituyen oferta comercial. 3. Sus especificaciones pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad. 4. Las características definidas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en el correspondiente orden del pedido. 5. Algunos accesorios son parte de la ambientación fotográfica. Foto de referencia. 6. Las carrocerías y/o equipos adicionales instalados por proveedores diferentes a HYUNDAI, deben cumplir con las normas del fabricante de los vehículos. Carrocerías con dimensiones mayores o fuera de los parámetros permitidos por el fabricante invalidan la garantía.

# NUEVO EX100 B/C

Busetón

- Revisiones periódicas de mantenimiento cada 10.000 Km.
- Doble filtro de combustible.
- Amplia disponibilidad de repuestos a nivel nacional.

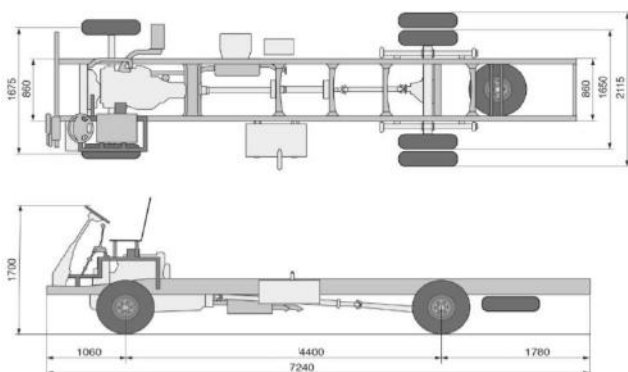

## Especificaciones

## EX100 B/C -Chasis Araña

Configuración	4 x 2	
<b>Motor</b>		
Modelo / Tipo	D4GA / Turbo cargado - Intercooler	
Nivel de emisión	EURO IV	
<b>Dimensiones (mm)</b>		
Distancia entre ejes	4.400	
Medidas totales	Largo	7.240
	Ancho	2.115
Voladizo	Delantero	1.060
	Trasero	1.780
Altura mínima al piso	220	
<b>Pesos (kg)</b>		
Peso vehicular vacío	2.645	
Peso bruto vehicular máximo P.B.V.	9.700	
Capacidad eje delantero	3.100	
Capacidad eje trasero	6.600	
<b>Especificaciones</b>		
Motor	Modelo	D4GA
	Cilindros	4 (en línea)
	Desplazamiento	3.933 c.c.
	Potencia máxima	150 hp @ 2.500 rpm
	Torque máximo	59 Kg-m @ 1.400 rpm
Batería	12 V 90AH X2 Sistema eléctrico 24 V	
Transmisión	Referencia	T060S6
	Nº de cambios (adelante)	6
	Relaciones (máx./mín.)	6,701 / 0,732
Llantas	215/75 R 17.5 Sellomatic	
Frenos	De servicio	Hidráulico servo asistido, campana
	De parqueo	De expansión interna en el eje cardán
	De apoyo	Tipo ahogo - válvula de mariposa en el escape
	ABS	ABS
Suspensión	Resortes semielípticos de hojas laminadas / amortiguadores doble acción	
Dirección	Hidráulica, de bolas recirculantes	
Combustible	Tipo	Diésel
	Alimentación	CRDI Common Rail Direct Injection
	Bomba de inyección	Denso
	Tanque	27 galones